


sicCare Zugriffebenen und Kennwörter

Die Einstellung erfolgt über FUNKTION und PARAMETER SETUP. Der Zugriff im Parameter Setup benötigt Codewort Stufe 3.

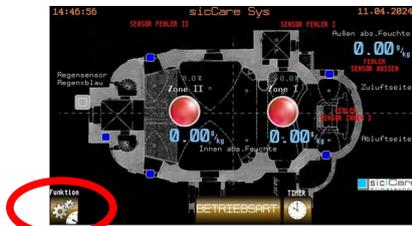

Hinweis:

Nach Eingabe eines Codewortes, können weitere geschützte Bildschirme ohne erneute Codeeingabe aufgerufen werden. Erfolgt für 3min keine Bedienung wird die Freigabe zurückgesetzt und es muss der Code erneut eingegeben werden.

Zugriffscodes/Kennwörter ändern

Das sicCare Projekt auf dem Touchpanel besitzt mehrere Zugriffebenen (Stufen/Level).

Der Zugriff wird dabei auf einen bestimmten Bildschirm im Projekt erlaubt oder gesperrt.

Alle Bildschirme die ausschließlich Anzeigefunktion haben, sind in Stufe 0 und erlauben Vollzugriff ohne Eingabe eines Codewortes (4-stellige Zahl).

Bildschirme die es erlauben Einstellungen zum Betrieb (wie z.B. SOLLWERTE RAUM oder SCHALTZEITEN) vorzunehmen, haben Stufe 2 und sind mit Codewort Stufe 2 geschützt.

Das Codewort Stufe 2 kann am Touchpanel im Parameterbereich (PARAMETER SET) geändert werden.

Der Zugriff zum Parameterbereich benötigt Codewort Stufe 3.

Dort sind alle grundlegenden Einstellungen änderbar.

Für die Einstellungen zur Inbetriebnahme wird Stufe 4 benötigt, letztere ist nur PASStec zugänglich.

Höhere Stufen erlauben den Zugriff auf Bildschirme niedriger Stufen.

Es ist möglich, durch Änderung der Projektsoftware, jeden einzelnen Bildschirm eine Stufe (0-14) zuzuweisen. Diese Änderung kann nur durch PASStec erfolgen.

REMOTE ACCESS

Die Kennwörter können nur im Offline Bereich des Touchpanel geändert werden.